

# Datenblatt

## BenQ ST860K

Large Format Display

- 4K UHD 3840 x 2160
- Android 6.0 OS System
- Multiple Display Administrator
- X-Sign Support
- USB Wiedergabe-Funktion



	Modell : ST860K
	Art. Nr. / EAN Code : 9H.F4DTK.NA2 / 471 8755 07380 9
	Typ : 218,4 cm / 86" Wide LED Panel mit IPS Technologie
<b>Panel</b>	Physikalische Auflösung : 3840 x 2160 4K UHD / 16:9
	Panel : 10 Bit
	Pixelabstand H/V : 0,49 mm / 0,49 mm
	Max. Farben : 1,07 Mrd.
	Hintergrundbeleuchtung : Direct LED
	Betrachtungswinkel H / V : 178° / 178°
	Kontrast (statisch) : 1.200:1
	Helligkeit : 400 cd/m <sup>2</sup>
	Reaktionszeit : 8 ms
<b>Ein- / Ausgänge</b>	Eingänge : Line in (L/R), Power AC, HDMI x4, RJ45, USB Typ A (playback) x4
	Ausgänge : Line out (3,5mm),
<b>Software</b>	Multiple Display Kontrolle (MDA) : unterstützte Betriebssysteme: WinXP 32 bit, WinVista 32/64 bit SP2, Windows 7 32/64 bit
	<b>Besonderheit : Schedule Funktion mit MDA Software möglich!</b>
	Bedienelemente seitlich : 6 OSD-Tasten und 1 Standby-Taste
	Funktionen : Image Setting, Source / Volume Control, Sharpness Enhancement, HDMI-HDCP, 10 Bit color processing, EZ-Suite
<b>Extras</b>	Integrierte Lautsprecher : 10 Watt x 2
	Speicherkapazität : 16 GB
	Halterung Lochabstand : 600 x 400 mm / M8 (4 Löcher)
	Aufhängungsrichtung : Hoch- / Querformat
	Betriebsdauer Stunden/Tage : 18/7
<b>Energie</b>	Netzadapter : Internes Netzteil
	Betriebsspannung : 100 ~ 240 VAC ; 50 - 60 Hz
	Leistungsaufnahme (max.) / Typ. : 300 W
	Stromsparmodus Sleep / Off : < 0,5 W / 0,5 W
<b>Zertifizierungen</b>	Sicherheit : CE
<b>Umgebung</b>	Betrieb : + 0 ~ +40°C ; 20 ~ 80% Luftfeuchtigkeit
	Lagerung : -10 ~ +60°C ; 20 ~ 85% Luftfeuchtigkeit
<b>Eigenschaften</b>	Gewicht netto : 68,8 kg
	Gehäusefarbe : schwarz
	Gehäusematerial : Metall
	Rahmenbreite Oben/Unten/Links/Rechts : 19 / 24 / 19 / 19 mm
	Größe (B x H x T) : 1934 x 1110 x 83 mm
	Mitgeliefertes Zubehör : Power- / HDMI- Kabel, Fernbedienung inkl. Batterien, Kurzanleitung
	Garantie und Service : 3 Jahre vor Ort-Austausch-Service



Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 24.01.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters

# Datenblatt

## Ein- und Ausgänge



- 1 USB-4**  
Access multimedia files on USB drives directly.
- 2 USB-3(3.0)**  
Access multimedia files on USB drives directly.
  - The users cannot use the USB port to update the software.
  - The USB ports only support FAT / FAT32 format.
- 3 USB-2**  
Access multimedia files on USB drives directly.
- 4 USB-I**  
Access multimedia files on USB drives directly.
- 5 COAXIAL OUT**  
Output digital audio signals via a coaxial cable to an external device.



- 6 LAN**  
Receive the control signals from LAN interface /a computer, connecting RJ45 terminals (This network port is only used for the closed Android OS on this product).
- 7 AV-IN**  
Composite video and audio input.
- 8 HDMI-3**  
Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
- 9 HDMI-2 (ARC)**  
Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.  
ARC (Audio Return Channel) allows you to transfer audio from the display back down the HDMI cable to a soundbar or a home theater receiver. You can listen to your display's audio through other audio systems instead of the display's speakers.
- 10 HDMI-I**  
Receive 4K2K 60Hz supported signals from an external device.
- 11 AUDIO-OUT**  
Output audio signals to an external device.

Änderungen vorbehalten  
Letzte Änderung am 24.01.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)  
BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen  
BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlstraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien  
BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil




Because it matters

# Datenblatt

## Abmessungen

ST860K

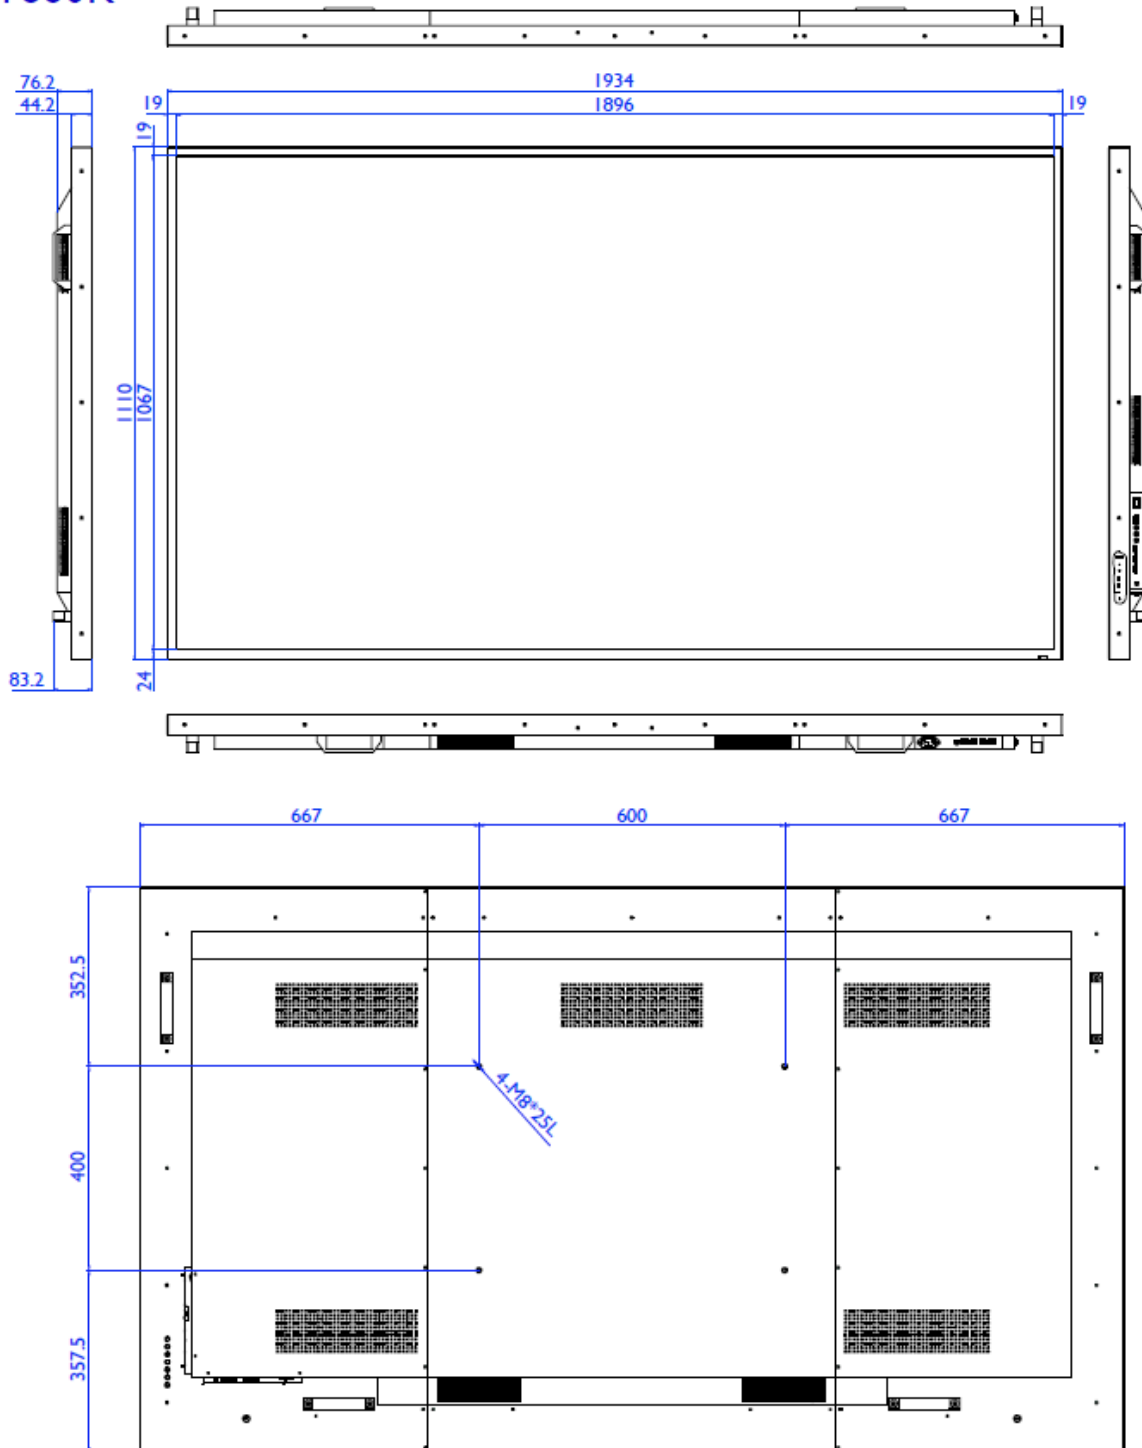

Änderungen vorbehalten

Letzte Änderung am 24.01.2018

Aktuelle Datenblätter unter: [www.BenQ.de](http://www.BenQ.de), [www.BenQ.at](http://www.BenQ.at) und [www.BenQ.ch](http://www.BenQ.ch)

BenQ Deutschland GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen

BenQ Deutschland GmbH, Niederlassung Österreich, Wehlistraße 27b/Stg. 2 DG/ Top5, 1200 Wien

BenQ Deutschland GmbH, Oberhausen, Zweigniederlassung Baden, Täferstrasse 32, 5405 Baden-Dättwil



Because it matters